


TTH maskin

TTH maskinen används för att testa järnmalmspellets under specifika villkor enligt standard ISO 3271.

Maskinen är konstruerad för att uppfylla kraven på utförande och funktion enligt ISO 3271 och är även inkapslad. Konstruerad för att installeras i en utsatt miljö.

Öppning och stängning sker pneumatiskt. Vinkelväxel med separat broms.

Maskinen levereras komplett med styrsystem eller externt överordnat system och är CE-märkt.

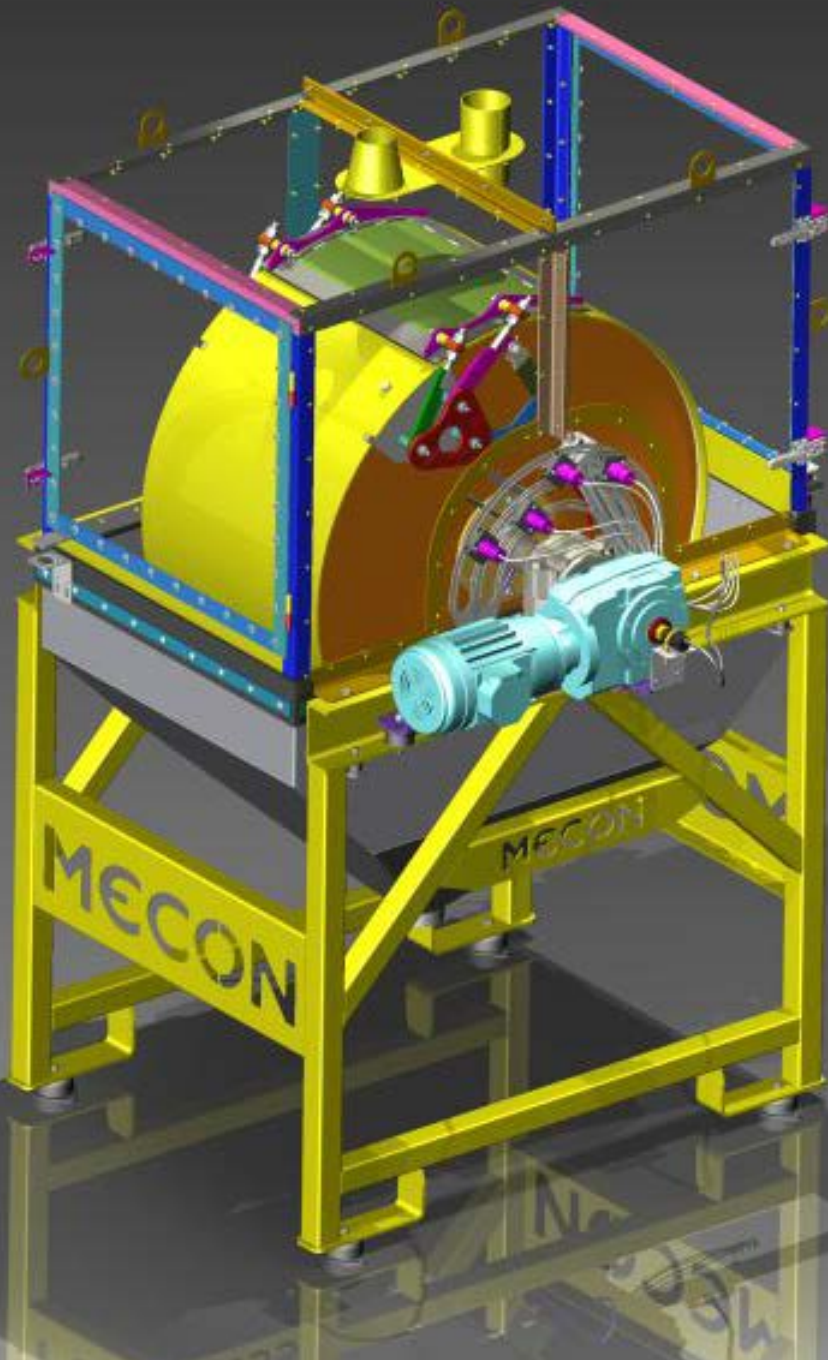

Beskrivning	Data
Trumma - inre diameter	1000 (mm)
Trumma - inre längd	570 (mm)
Mått (B x L x H)	1500 x 1600 x 2200
Vikt	600 (kg)
Växelmotor (kapacitet)	2,2 (kW)